


## Modelle F97m, K97m



geeignet für Türen mit

Falzausbildung	14/24 mm
Türblattgewicht	über 45 kg
Feuerschutz	--
Einbruchhemmung	WK2 (WK3 möglich)

### Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich)</li> <li>• gesoftete Kanten an Verkleidung und Futter</li> <li>• Hobelnasen zum Wandausgleich</li> <li>• für Stahlzargenverkleidung geeignet</li> <li>• Dichtung vormontiert</li> </ul>
Falzausbildung	für Türen mit Falz 14/24 mm
Material	siehe entsprechende Grundtype (F97,K97) (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. www.dana.at)
Gewicht	siehe Gewicht der entsprechenden Grundtype + ca. 1 kg
Schließblech	metallverstärkt, für ÖNORM Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Stk. metallverstärkte Bandaufnahmen für 2- oder 3-teilige DANA Justierbänder gerichtet montiert, Abstandsmaße gem. ÖNORM</li> </ul>

### Ausschreibungstext

37D7.. A-T. Zarge DANA F97m Softline


37D7.. Holzumfassungszarge (Zarge) für 14/24 mm einfach gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren (A-T.), für Standard Wanddickennennmaße von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm (einschließlich Putz), Verstellbereich 25 mm (-10+15mm). Verkleidungs- und Futterkanten gesoftet. Zargenmaterial aus Spanplatte furniert und lackiert bzw. foliert. 75 mm breite, gehrungsverbundene Verkleidung, beidseitig mit 10 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. 2 Stk. metallverstärkte Bandaufnahmen für DANA Justierband montiert. SicherheitsSchließblech mit Metallverstärkung silberfärbig montiert.  
 z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F97m oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise  
 Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

## Einbaudetail in Massivwand


### F97m, K97m

Schnitt G1 - G2

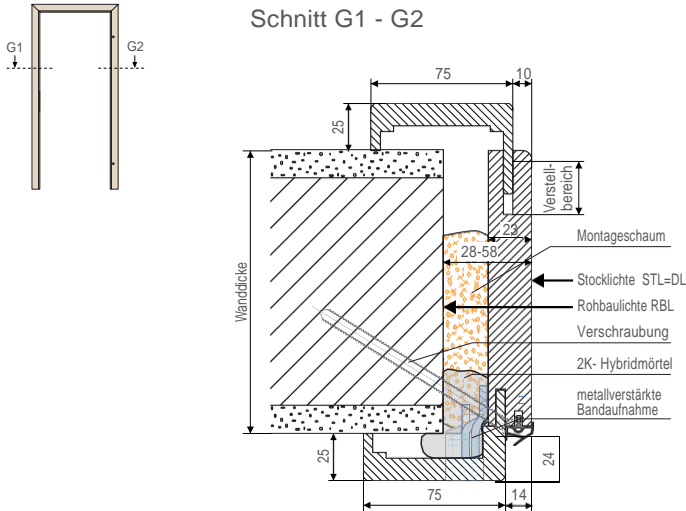

Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Einbaumaße



Stocklichtbreite:

600 - 1000 mm  
Intervall: 50 mm


Stocklichthöhe:

2010 mm

Wanddicke: Nennmaß in mm:


Preisgruppe 1: 90 110 130 150 170 210 270 285  
Preisgruppe 2: 190 230 250 310 330 350 370 390 410

Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm)



Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

## Montage in Wandöffnung



beim Schäumen gilt:  
Mindestabstand = 5 mm  
Idealabstand = 15 mm  
Maximalabstand = 35 mm  
(mit Beilage)

Wandlochmaße ( RBL ) [ mm ]			für Stocklichte [ mm ]	für Türblattgröße [ mm ]
maximal	ideal	minimal		
716 x 2068	676 x 2048	656 x 2038	600 x 2010	650 x 2030
766 x 2068	726 x 2048	706 x 2038	650 x 2010	700 x 2030
816 x 2068	776 x 2048	756 x 2038	700 x 2010	750 x 2030
866 x 2068	826 x 2048	806 x 2038	750 x 2010	800 x 2030
916 x 2068	876 x 2048	856 x 2038	800 x 2010	850 x 2030
966 x 2068	926 x 2048	906 x 2038	850 x 2010	900 x 2030
1016 x 2068	976 x 2048	956 x 2038	900 x 2010	950 x 2030
1066 x 2068	1026 x 2048	1006 x 2038	950 x 2010	1000 x 2030
1116 x 2068	1076 x 2048	1056 x 2038	1000 x 2010	1050 x 2030

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)